

## ZHD-SCE (halogenfrei und dieselbeständig, Bahnindustrie)

Die neue ZHD-SCE ist die erste und einzige halogenfreie und dieselbeständige Kennzeichnungstülle auf dem heutigen Markt welche die EN 45545-2 erfüllt. Diese Tüllen enthalten keine verbotenen Substanzen gemäss „UNIFE Railway Industry Substance List“ und eignet sich daher optimal für den Einsatz in geschlossenen Räumen wie zum Beispiel in der Bahnindustrie.



### Eigenschaften und Nutzen

- 2:1 Schrumpfverhältnis
- Geringe Rauchentwicklung und Toxizität
- Schwer entflammbar
- Selbstverlöschend
- Minimaler Abrieb
- Keine verbotenen Substanzen gem. „UNIFE Railway Industry Substance List“

### Temperaturbereich

Betriebsbereich -55°C bis +125°C

### Spezifikationen und Zulassungen

- EN 45545-2 Class 1 + 2 (R22/R23)
- BS 6853
- EN 50343 Appendix H



Empfohlener Thermotransfer Drucker: TE3124  
Empfohlenes Farbband: 1966-Ribbon

### Abmessungen in mm

Artikelnummer	Innendurchmesser		Tüllenlänge in mm	Einsatzbereich in mm
	bei Lieferung	nach Schrumpfung		
ZHD-SCE-2.4-50-Farbcode	2.40	1.20	50	1.3 - 1.9
ZHD-SCE-3.2-50-Farbcode	3.20	1.60	50	1.8 - 2.7
ZHD-SCE-4.8-50-Farbcode	4.80	2.40	50	2.6 - 4.0
ZHD-SCE-6.4-50-Farbcode	6.40	3.20	50	3.8 - 5.5
ZHD-SCE-9.5-50-Farbcode	9.50	4.80	50	5.6 - 8.1
ZHD-SCE-12.7-50-Farbcode	12.70	6.40	50	7.0 - 10.8
ZHD-SCE-19.0-50-Farbcode	19.00	9.50	50	10.1 - 16.2
ZHD-SCE-25.4-50-Farbcode	25.40	12.70	50	14.3 - 21.6
ZHD-SCE-38.1-50-Farbcode	38.10	19.00	50	20.9 - 33.0

## Wärmeschrumpftechnik

### Verpackungseinheiten

	2.4	3.2	4.8	6.4	9.5	12.7	19.0	25.4	38.1	Bestellcode
250er Rolle	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	leer lassen
1000er Rolle	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		-1K
2500er Rolle			✓	✓						-2.5K
5000er Rolle	✓	✓								-5K


### Unterteilungen

Anzahl	keine	1	2
Bestellcode	leer lassen	-S1	-S2

### Farben

Farben	Gelb (Standard)	Weiss (Standard)	Rot	Grün	Blau	Orange
Bestellcode	-4	-9	-2	-5	-6	-3

Bestellbeispiel (Standard, 250er Rolle, gelb):

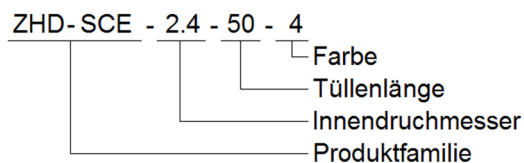

Bestellbeispiel (1x unterteilt, 2500er Rolle, weiss):

