


SCL (einkapselnd)

Der SCL-Schrumpfschlauch kapselt Komponenten, Spleisse und Endabschlüsse feuchtigkeitsdicht ein und bietet mechanischen Schutz. Die Innenschicht schmilzt und wird in Vertiefungen und Unebenheiten gepresst.

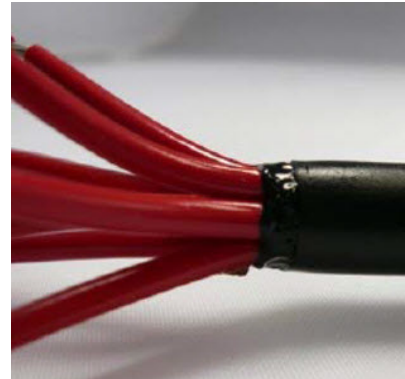

Eigenschaften und Nutzen

- 3:1 Schrumpfverhältnis
- Schutz gegen Abrieb, Vibration und Biegung
- Zugentlastung und Isolierung von Schwachstellen
- Feuchtigkeitsdicht
- Halbsteif
- Schmelzende Innenschicht

Spezifikationen und Zulassungen

- UL E85381, 600V, 125°C
- MIL-DTL-23053/4, Klasse 1

Temperaturbereich

Betriebsbereich	-55°C bis +110°C
Min. Schrumpftemperatur	+125°C
Min. Temp. für vollst. Schrumpfung	+135°C

Abmessungen in mm

Artikelnummer	Innendurchmesser		Wanddicke	Stk. à 1.2 Meter
	bei Lieferung	nach Schrumpfung		
SCL-1/8-0-S	3.20	0.60	0.96	25 x 1.2m
SCL-3/16-0-S	4.80	1.50	1.09	25 x 1.2m
SCL-1/4-0-S	6.40	2.00	1.19	25 x 1.2m
SCL-3/8-0-S	9.50	3.40	1.27	25 x 1.2m
SCL-1/2-0-S	12.70	5.00	1.39	25 x 1.2m
SCL-3/4-0-S	19.10	8.00	1.65	25 x 1.2m
SCL-1-0-S	25.40	10.20	1.90	25 x 1.2m

Standardfarben

Farben	Schwarz
Bestellcode	0