


Versafit (sehr flexibel)

Der Versafit wird empfohlen, wo äusserste Flammwidrigkeit gefordert wird. Dieser Schlauch schützt, isoliert und findet zum Bündeln von einzelnen Leitungen zu flexiblen Kabelbäumen Verwendung. Dank der niedrigen Schrumpftemperatur eignet sich der Versafit Schrumpfschlauch hervorragend für temperatursensitive Anwendungen.

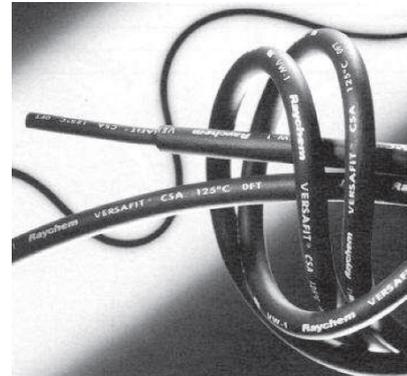

Eigenschaften und Nutzen

- 2:1 Schrumpfverhältnis
- Niedrige Schrumpftemperatur
- äusserst flammwidrig
- gute Beständigkeit gegen Säuren und Laugen
- ohne umweltbelastende Substanzen

Spezifikationen und Zulassungen

- MIL-DTL-23053/5, Classes 1 + 3
- UL E35586 VW-1, 600V, 125°C
- CSA LR 31929

Temperaturbereich

Betriebsbereich	-55°C bis +135°C
Min. Schrumpftemperatur	+70°C
Min. Temp. für vollst. Schrumpfung	+90°C

Abmessungen in mm

Artikelnummer	Innendurchmesser		Wanddicke nach vollständiger Schrumpfung +/- 5%	Rollengröße in Meter
	bei Lieferung	nach Schrumpfung		
VERSAFIT-3/64-0	1.62 +/- 0.2	0.60	0.40	304
VERSAFIT-1/16-0	1.85 +/- 0.2	0.80	0.43	304
VERSAFIT-3/32-0	2.79 +/- 0.2	1.20	0.51	152
VERSAFIT-1/8-0	3.43 +/- 0.2	1.60	0.51	152
VERSAFIT-3/16-0	5.21 +/- 0.3	2.40	0.51	152
VERSAFIT-1/4-0	7.11 +/- 0.3	3.20	0.64	76
VERSAFIT-3/8-0	10.16 +/- 0.4	4.80	0.64	60
VERSAFIT-1/2-0	13.72 +/- 0.4	6.40	0.64	45
VERSAFIT-5/8-0	16.90 +/- 0.4	8.00	0.76	91
VERSAFIT-3/4-0	20.45 +/- 0.4	9.50	0.76	76
VERSAFIT-1-0	25.53 +/- 0.4	12.70	0.89	60
VERSAFIT-1-1/4-0	33.40 +/- 0.7	15.90	1.02	45
VERSAFIT-1-1/2-0	39.88 +/- 0.8	19.10	1.02	38
VERSAFIT-2-0	52.83 +/- 1.0	25.40	1.14	38
VERSAFIT-3-0	78.49 +/- 1.0	38.10	1.27	30
VERSAFIT-4-0	104.14 +/- 1.3	50.80	1.40	30

Standardfarben

Farben	Schwarz
Bestellcode	0
Weitere Farben auf Anfrage erhältlich.	