


## Expando TCP V0 (selbstverlöschend, -50°C bis +150°C)

Der flexible und stauchbare Geflechtsschlauch Expando TCP V0 eignet sich hervorragend zur Bündelung von Kabelbäumen, Schläuchen und Leitungen. Die hohe Stauchbarkeit garantiert einfachste und schnelle Montage sogar über schon montierte Steckverbinder. Das Rohmaterial ist nach Norm UL 94 klassifiziert und bietet hervorragende flammwidrige Eigenschaften.

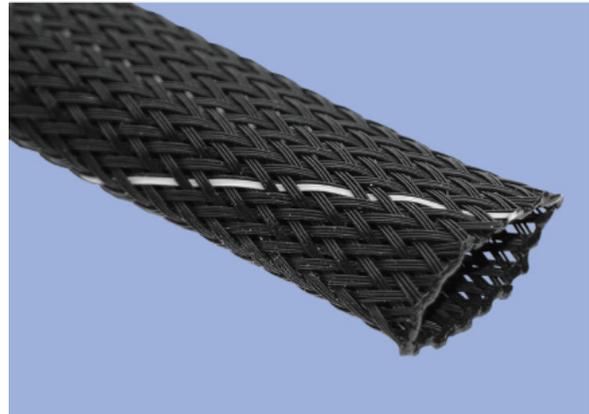

### Eigenschaften und Nutzen

- Aufdehnbarkeit 1:2
- Temperaturbereich von -50°C bis +150°C
- Halogenfrei
- EN-45545-2
- Schützt vor Abrieb
- Geflechtsschlauch
- Flexibel
- flammwidrig

Geprüfte Eigenschaft	Test	Ergebnis
Betriebstemperatur		-50°C bis +150°C
Brandverhalten / Toxizität	UL 94 NF 16-101 - NF 16-102  DIN 5510-2 und 54837 DIN EN ISO 5659-2 CEI 20-38 ASTM E 662, ASTM E 162 EN 45545-2	Rohmaterial V0 klassifiziert I2-F1 Halogenfrei S4, SR2, ST2 CIT 8min: 0.028 / FED 30min: 0.025 T = 1.3 konform R22 - HL3, R23 - HL3
Flüssigkeitsbeständigkeit - Hydraulikflüssigkeiten (Nato.0.156)	EN 6059-303 Eingetaucht für 24h bei +70°C	keine sichtbaren Anzeichen von Abbau oder Änderung nach Eintauchen

**Abmessungen in mm**

Artikelnummer	Durchmesser		Verpackungseinheit	
	min.	max.	Kartonspulen	Plastikspulen
Expando TCP-V0 5	4.00	8.00	200	1000
Expando TCP-V0 6	5.00	9.00	200	1000
Expando TCP-V0 8	6.00	12.00	200	500
Expando TCP-V0 10	7.00	15.00	100	500
Expando TCP-V0 12	10.00	18.00	100	500
Expando TCP-V0 15	12.00	23.00	50	400
Expando TCP-V0 20	16.00	28.00	50	400
Expando TCP-V0 25	21.00	35.00	50	400
Expando TCP-V0 30	26.00	45.00	50	300
Expando TCP-V0 40	36.00	60.00	50	300
Expando TCP-V0 50	45.00	75.00	50	200

**Standardfarben**

Farben	Schwarz mit grauem Kennfaden
Bestellcode	-0/8