

Hookit (Wieder-verschliessbar, -70°C bis +125°C)


Hookit ist ein leichter und stabiler mechanischer Schutzschlauch für Leitungen, Kabel und Schläuche. Der patentierte Verschlussmechanismus ermöglicht Hookit auf bereits verlegten Leitungen zu installieren. So bleiben die Leitungen und Kabelbäume bei perfektem Schutz jederzeit leicht zugänglich für Inspektionen, Reparaturen oder zum Austausch von Komponenten. Die einfache und schnelle Montage ermöglicht einen markanten Kostenvorteil im Reparaturbereich.



Eigenschaften und Nutzen

- UL gelistet
- Wieder-verschliessbarer Geflechtsschlauch
- Fester Verschluss
- Leichte und schnelle Montage
- Geringes Gewicht
- Schutz vor Abrieb

Geprüfte Eigenschaft	Test	Ergebnis
Betriebstemperatur		-70°C bis +125°C
Schmelztemperatur	ASTM D-3418	+250°C
Tieftemperaturflexibilität	MIL-DTL-23053E	-70°C
Rauchdichte	ASTM E-1354	Dmc = 1.44
Kupferkorrosivität	MIL-I-23053	Kein Effekt

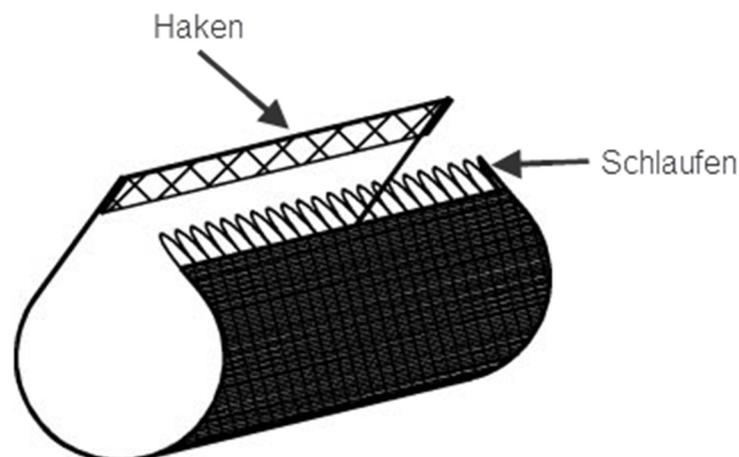

Abmessungen in mm

Artikelnummer	Innendurchmesser	Gewicht	Verpackungseinheit
		g/m	
Hookit 13	13.00	24.97	50
Hookit 19	19.00	32.15	50
Hookit 25	25.00	38.04	50
Hookit 32	32.00	44.71	50
Hookit 38	38.00	51.62	50
Hookit 45	45.00	59.23	50
Hookit 51	51.00	72.51	50

Standardfarben (mit reflektierender Folie oder Polyester-Film auf Anfrage erhältlich)

Farben	Schwarz
Bestellcode	-0