


B-050-00 bis B-050-02 (Schirmanschluss)

Die Lötuffen der B-050-Serie eignen sich hervorragend für Anschlüsse an abgeschirmten Leitungen. Der durchsichtige Schrumpfschlauch dient der Einkapselung und Isolierung und das vorgeformte Lot mit Flussmittel gewährleistet einen kontrollierten Lötvorgang. Dank der einfachen Installation können die Installationskosten gesenkt werden.

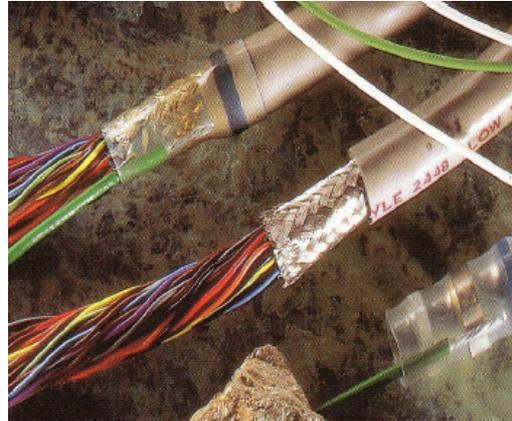


Eigenschaften und Nutzen


- Sichtprüfung dank durchsichtigem Schrumpfschlauch
- Kontrollierte Verlotung
- Isolation
- Leichte Installation

Temperaturbereich

Betriebsbereich	-55°C bis +125°C
Min. Kabeltemperaturbeständigkeit	+125°C
Verarbeitungsgerät	Heissluftföhn Weldy Pro / Plus Lötuffen-Reflektor LM

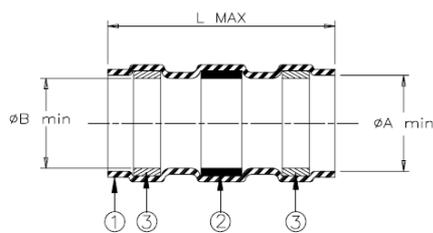

- ① Schrumpfschlauch
- ② Lötinn mit Flux
- ③ Dichtungsring

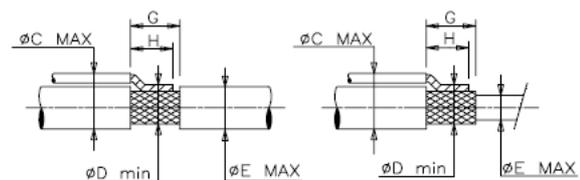

Abmessungen in mm

Artikelnummer	Masse			Kabelmasse					
	L	Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	Ø E	Ø F	G	H
	max.	min.	min.	max.	min.	max.	min	+/- 1.0	+/- 1.0
B-050-00	55.00	17.00	19.00	18.00	9.00	16.00	8.00	23.00	21.00
B-050-01	80.00	22.50	24.50	23.50	12.00	21.50	11.00	31.00	29.00
B-050-02	80.00	33.00	35.00	34.00	19.00	32.00	17.50	31.00	29.00