

CWT-3 bis CWT-13 (feuchtigkeitsdicht, kurz)

Diese CWT-Lötuffen eignen sich hervorragend für Anschlüsse an abgeschirmten Leitungen und für die Verbindung von Litzen und Kabeln. Der transparente Schrumpfschlauch dient der Einkapselung und Isolierung. Der Lötinnenring mit Flussmittel gewährleistet einen kontrollierten Lötvorgang. Dank der einfachen Installation können die Installationskosten markant gesenkt werden.




Eigenschaften und Nutzen


- Sichtprüfung dank transparentem Schrumpfschlauch
- Kontrollierte Verlotung
- Isolation
- UL E87681
- Reproduzierbare Lötqualität
- Leichte Installation

Temperaturbereich

Betriebsbereich	-55°C bis +125°C
Min. Kabeltemperaturbeständigkeit	+85°C
Verarbeitungsgerät	Heissluftföhn Weldy Pro / Plus Lötuffen-Reflektor LM

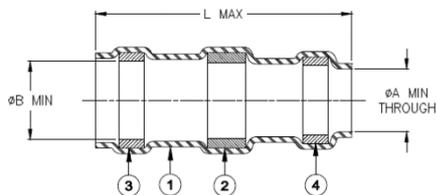

- ① Schrumpfschlauch
- ② Lötinnen mit Flux
- ③ Dichtungerring

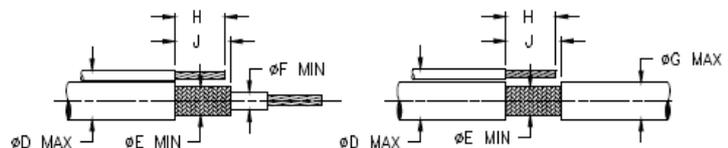

Abmessungen in mm

Artikelnummer	Masse		Kabelmasse						
	L	Ø A	Ø B	Ø D	Ø E	Ø F	Ø G	H	J
	max.	min.	min.	max.	min.	min.	max.		
CWT-3	24.50	2.50	3.00	3.00	1.50	1.00	2.50	6 +/- 0.5	7 +/- 0.5
CWT-5	29.30	4.30	4.80	4.80	2.00	1.50	4.30	8 +/- 0.5	9 +/- 0.5
CWT-6	32.00	6.00	6.70	6.70	3.30	2.80	6.00	9 +/- 0.5	10 +/- 0.5
CWT-7	32.50	6.80	7.30	7.30	3.30	2.80	6.80	10 +/- 1.0	11 +/- 1.0
CWT-9	35.50	8.70	9.20	9.20	4.50	4.00	8.70	11 +/- 1.0	12 +/- 1.0
CWT-11	35.50	10.80	11.50	11.50	4.50	4.00	10.80	12 +/- 1.0	13 +/- 1.0
CWT-13	45.50	13.00	15.10	15.10	7.00	6.50	13.00	16 +/- 1.0	17 +/- 1.0