

## D-1744-01-LF bis D-1744-04-LF (Löt muffen RoHS)


RoHS konforme Löt muffen mit Wärmeindikator, Farbwechsel von orange zu transparent.

### Eigenschaften und Nutzen

- Sichtprüfung dank transparentem Schrumpfschlauch
- Kontrollierte Verlötung
- RoHS und EU-ELV konform
- Isolation
- Reproduzierbare Lötqualität
- Einfache Installation

### Temperaturbereich

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Betriebsbereich                   | -55°C bis +175°C  |
| Min. Kabeltemperaturbeständigkeit | +150°C  |
| Verarbeitungsgerät                | Heissluftföhn Weldy Pro / Plus<br>Löt muffen-Reflektor LM |

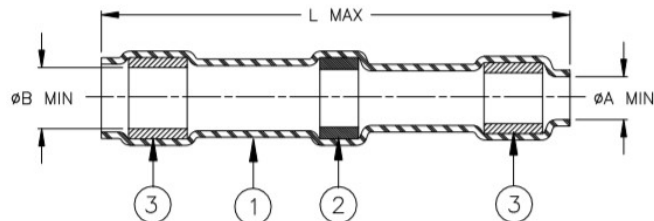

- 1: Transparent blauer Schrumpfschlauch, PVDF  
 2: Löt zinn mit Flux (Sn96 / ROM1)  
 3: Graue Dichtungsringe

### Abmessungen in mm

| Artikelnummer | Dimensionen Produkt |          |          | Dimensionen Litze |          | CMA           |
|---------------|---------------------|----------|----------|-------------------|----------|---------------|
|               | L max.              | ø A min. | ø B min. | ø D max.          | ø D min. |               |
| D-1744-01-LF  | 30.15               | 1.90     | 2.40     | 1.90              | 0.50     | 350 – 2000    |
| D-1744-02-LF  | 30.15               | 2.80     | 3.15     | 2.80              | 0.80     | 2000 – 4000   |
| D-1744-03-LF  | 30.15               | 4.60     | 5.10     | 4.57              | 1.30     | 4000 – 1000   |
| D-1744-04-LF  | 30.15               | 7.11     | 7.62     | 7.11              | 2.00     | 10000 - 13000 |