


ZH-100 (halogenfrei und schwer entflammbar)

Dieser Schrumpfschlauch wurde für Anwendungen entwickelt, welche eine schwere Entflammbarkeit bzw. hervorragende Flammwidrigkeit erfordern. Der ZH-100 enthält keine Halogene und hat hervorragende Eigenschaften in Bezug auf Feuersicherheit. Haupteinsatzgebiete sind Anwendungen in geschlossenen Räumen wie zum Beispiel im Bahnbereich, in der Schifffahrt und im öffentlichen Verkehr.

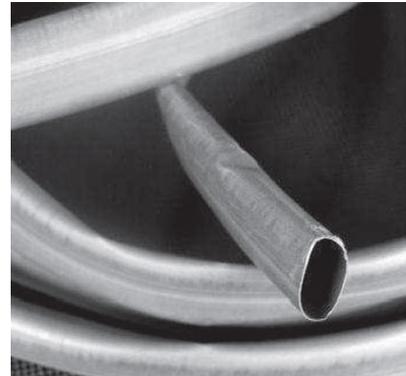

Eigenschaften und Nutzen

- 2:1 Schrumpfverhältnis
- Halogenfrei
- Niedrige Rauchemissionen
- Schwere Entflammbarkeit
- Hohe Flammwidrigkeit
- Kaum ätzende Gase
- Flexibel und dünnwandig
- RoHS und REACH

Spezifikationen und Zulassungen

- BR 1326 A



Temperaturbereich

Betriebsbereich	-30°C bis +105°C
Min. Schrumpftemperatur	+80°C
Min. Temp. für vollst. Schrumpfung	+120°C

Abmessungen in mm

Artikelnummer	Innendurchmesser		Wanddicke	Rollengröße in Meter
	bei Lieferung	nach Schrumpfung		
ZH-100-1/8-0-R	3.20	1.60	0.50	150
ZH-100-3/16-0-R	4.80	2.40	0.50	150
ZH-100-1/4-0-R	6.40	3.20	0.65	75
ZH-100-3/8-0-R	9.50	4.80	0.65	75
ZH-100-1/2-0-R	12.70	6.40	0.65	75
ZH-100-3/4-0-R	19.00	9.50	0.75	75
ZH-100-1-0-R	25.40	12.70	0.90	30
ZH-100-1-1/2-0-R	38.00	19.00	1.00	30
ZH-100-2-0-R	51.00	25.40	1.15	30

Standardfarben

Farben	Schwarz
Bestellcode	0