

382A012 bis 382A046 (Y-Abzweigung)


Die Formteile der 382A-Serie ermöglichen mechanischen Schutz und Zugentlastung für Y-Kabelabzweigungen. Dieser Typ hat keine Lippe und kann daher direkt am Steckerende installiert werden.




Eigenschaften und Nutzen

- Zugentlastung
- Mechanischer Schutz
- Einfache Installation
- Wasserdicht mit Kleber erhältlich

Vor Schrumpfung

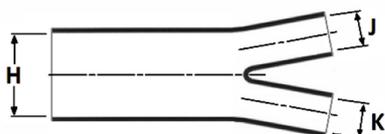

Nach Schrumpfung

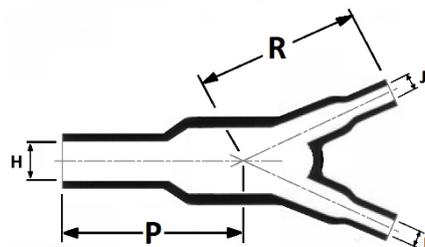

Abmessungen in mm

Artikelnummer	Innendurchmesser (Kleber verringert \varnothing um max 1.5mm)				P +/- 10%	R +/- 10%
	vor Schrumpfung		nach Schrumpfung			
	H	J+K	H	J+K		
382A012	13.20	6.60	6.10	3.30	22.00	19.00
382A023	26.90	13.20	12.40	6.10	38.00	43.00
382A034	38.60	26.90	18.00	12.40	66.00	82.00
382A046	55.60	26.90	25.90	12.70	85.00	94.00

Material (nicht alle Artikel mit allen Materialien erhältlich)

Bestellcode	Material
-3	Halbsteifes Polyolefin
-4	Flexibles Polyolefin
-12	Viton
-25	Elastomer
-100	Halogenfreies Polyolefin

Wärmeschrumpftechnik

Kleber

Bestellcode	Material	Temperaturbereich
/42	Polyamid Heisschmelzkleber	-20°C bis +60°C
/86	Leistungsfähiger Heisschmelzkleber	-55°C bis +120°C
/225	Epoxy-Polyamid Kleber	-75°C bis +150°C

Bestellbeispiel:

