# 322A514 (T-Abzweigung)

Diese Formteile bieten Zugentlastung und Schutz vor Abrieb für Stecker, Kabel und Litzen, speziell bei Kabelabzweigungen.

Vor Schrumpfung

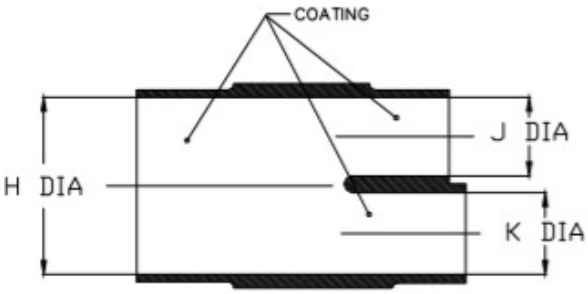


Nach Schrumpfung

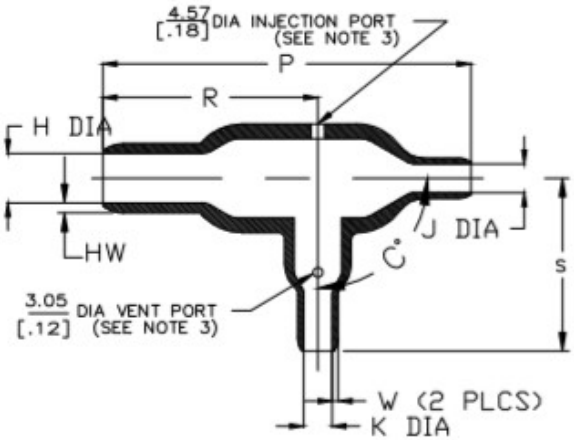


## Abmessungen in mm

**Standardmässig ohne Öffnungen für Vergussmasse. Mit Öffnungen auf Anfrage erhältlich.**

| Artikelnummer | Innendurchmesser (Kleber verringert Ø um max. 1.5mm) | | | | P | R | S | W | HW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | vor Schrumpfung | | nach Schrumpfung | | Toleranz +/- 10% | | | Toleranz +/- 20% | |
| | H | J + K | H | J + K | | | | | |
| 322A514 | 30.5 | 17.8 | 15.2 | 8.9 | 81.3 | 47.5 | 38.1 | 1.27 | 2.29 |

## Material (nicht alle Artikel mit allen Materialien erhältlich)

| Bestellcode | Material | Temperaturbereich |
|---|---|---|
| -3 | Halbsteifes Polyolefin | -55°C bis +135°C |
| -4 | Flexibles Polyolefin | -55°C bis +135°C |
| -12 | Viton | -55°C bis +200°C |
| -25 | Elastomer | -75°C bis +150°C |
| -100 | Halogenfrei | -30°C bis +105°C |

## Kleber

| Bestellcode | Material | Temperaturbereich |
|---|---|---|
| /42 | Polyamid Heissschmelzkleber | -20°C bis +60°C |
| /86 | Leistungsfähiger Heissschmelzkleber | -55°C bis +120°C |
| /225 | Epoxy-Polyamid Kleber | -75°C bis +150°C |

## Farbe

| Bestellcode | Farbe |
|---|---|
| -0 | Schwarz |

Dieses Datenblatt wird ohne Gewähr im Hinblick auf Korrektheit der darin enthaltenen Informationen, Produkt- und Leistungsbeschreibungen herausgegeben. Der Inhalt des Datenblattes wurde sorgfältig geprüft, Raytronics AG haftet nicht für Verluste oder Schäden, die sich infolge von Fehlern oder Lücken der darin enthaltenen Informationen ergeben.