



## 342A012 bis 342A058 (45°-Abzweigung)

Diese Formteile bieten Zugentlastung und Schutz vor Abrieb für Stecker, Kabel und Litzen, speziell bei Kabelabzweigungen.

Vor Schrumpfung

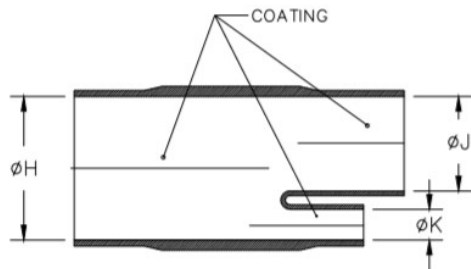

Nach Schrumpfung

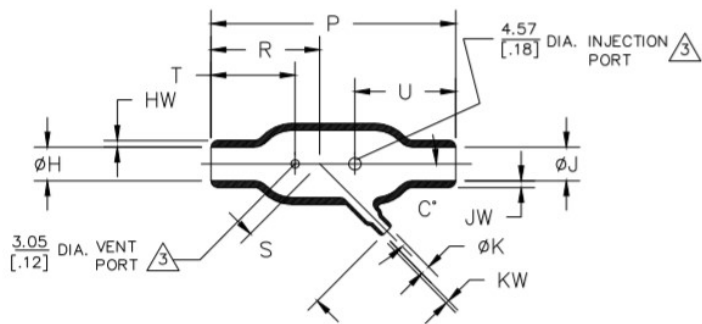

### Abmessungen in mm

Standardmässig ohne Öffnungen für Vergussmasse. Mit Öffnungen auf Anfrage erhältlich.

Artikelnummer	Innendurchmesser (Kleber verringert $\phi$ um max. 1.5mm)		P		R	S	
	vor Schrumpfung	nach Schrumpfung	+/- 10%		+/- 10%	+/- 10%	
	H + J	K	H + J	K			
342A012	13.20	6.60	6.90	3.60	49.00	23.00	23.00
342A024	26.90	6.60	12.70	3.60	93.00	41.00	36.00
342A034	26.90	13.20	13.70	6.10	145.00	70.00	54.00
342A048	55.60	13.20	26.90	6.90	185.00	83.00	72.00
342A058	55.60	26.90	26.90	13.70	204.00	96.00	93.00

### Material (nicht alle Artikel mit allen Materialien erhältlich)

Bestellcode	Material	Temperaturbereich
-3	Halbsteifes Polyolefin	-55°C bis +135°C
-4	Flexibles Polyolefin	-55°C bis +135°C
-12	Viton	-55°C bis +200°C
-25	Elastomer	-75°C bis +150°C
-100	Halogenfrei	-30°C bis +105°C

### Kleber

Bestellcode	Material	Temperaturbereich
/42	Polyamid Heisserschmelzkleber	-20°C bis +60°C
/86	Leistungsfähiger Heisserschmelzkleber	-55°C bis +120°C
/225	Epoxy-Polyamid Kleber	-75°C bis +150°C

### Farbe

Bestellcode	Farbe
-0	Schwarz