



342A112 bis 342A138 (45°-Abzweigung)

Diese Formteile bieten Zugentlastung und Schutz vor Abrieb für Stecker, Kabel und Litzen, speziell bei Kabelabzweigungen.

Vor Schrumpfung

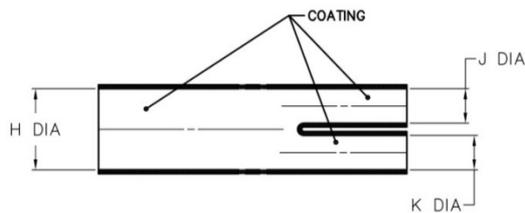

Nach Schrumpfung

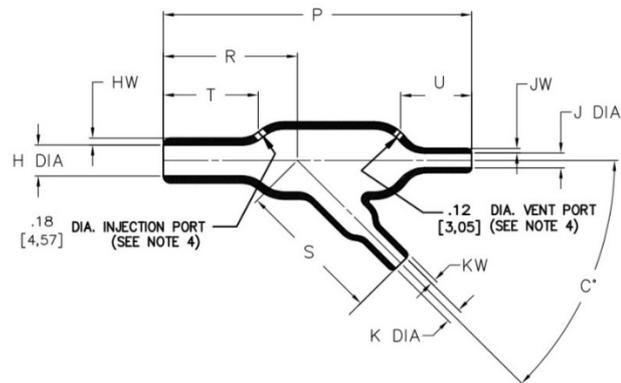

Abmessungen in mm Standardmässig ohne Öffnungen für Vergussmasse. Mit Öffnungen auf Anfrage erhältlich.

Artikelnummer	Innendurchmesser (Kleber verringert Ø um max 1.5mm)		P	R	S	T	U	HW	JW + KW		
	vor Schrumpfung	nach Schrumpfung								Toleranz +/- 10%	
	H	J + K	H	J + K							
342A112	13.2	6.6	6.1	3.0	44.7	22.9	21.3	17.8	15.2	1.52	1.02
342A124	26.9	13.2	12.4	6.1	89.9	42.2	42.7	31.8	31.0	2.54	1.52
342A138	55.6	26.9	25.4	12.4	183.1	95.5	86.4	71.1	66.0	4.57	2.54

Material (nicht alle Artikel mit allen Materialien erhältlich)

Bestellcode	Material	Temperaturbereich
-3	Halbsteifes Polyolefin	-55°C bis +135°C
-4	Flexibles Polyolefin	-55°C bis +135°C
-12	Viton	-55°C bis +200°C
-25	Elastomer	-75°C bis +150°C
-100	Halogenfrei	-30°C bis +105°C

Kleber

Bestellcode	Material	Temperaturbereich
/42	Polyamid Heisschmelzkleber	-20°C bis +60°C
/86	Leistungsfähiger Heisschmelzkleber	-55°C bis +120°C
/225	Epoxy-Polyamid Kleber	-75°C bis +150°C

Farbe

Bestellcode	Farbe
-0	Schwarz