



## 381A301 bis 381A304 (Slim Line, 45°-Abzweigung)

Diese Formteile bieten Zugentlastung und Schutz vor Abrieb für Stecker, Kabel und Litzen, speziell bei Kabelabzweigungen.

Vor Schrumpfung

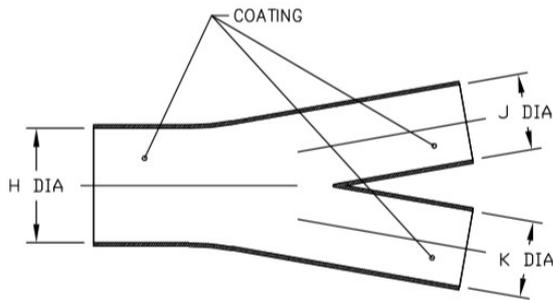

Nach Schrumpfung

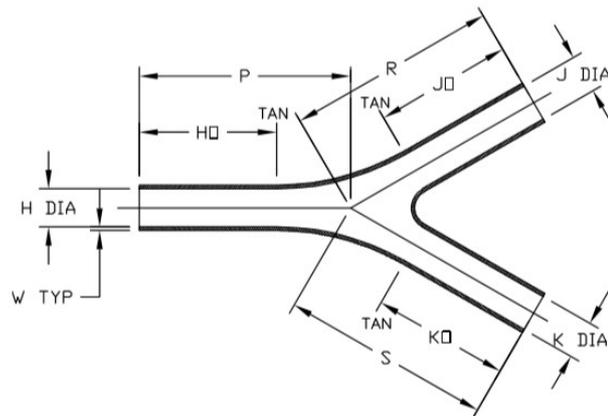

### Abmessungen in mm Standardmässig ohne Öffnungen für Vergussmasse. Mit Öffnungen auf Anfrage erhältlich.

Artikelnummer	Innendurchmesser (Kleber verringert $\varnothing$ um max. 1.5mm)				P	R	S	W	H0, J0 + K0
	vor Schrumpfung		nach Schrumpfung						
	H	J+K	H	J+K					
381A301	19.8	13.2	6.6	6.6	40.6	40.6	40.6	1.0	25.4
381A302	34.3	22.9	11.4	11.4	63.0	63.0	63.0	1.3	41.1
381A303	60.2	40.1	20.1	20.1	94.7	94.7	94.7	1.5	63.5
381A304	83.3	54.9	33.3	33.3	133.9	133.9	133.9	1.8	88.9

### Material (nicht alle Artikel mit allen Materialien erhältlich)

Bestellcode	Bestellcode	Bestellcode
-50	-50	-50
-51	-51	-51
-71	-71	-71

### Kleber

Bestellcode	Material	Temperaturbereich
/42	Polyamid Heisschmelzkleber	-20°C bis +60°C
/86	Leistungsfähiger Heisschmelzkleber	-55°C bis +120°C
/225	Epoxy-Polyamid Kleber	-75°C bis +150°C

### Farbe

Bestellcode	Farbe
-0	Schwarz