



## 382S012 bis 382S034 (abgeschirmt, 2 zu 1-Abzweigung, ohne Lippe)

Dieses Formteil eignet sich ideal für Anwendungen bei abgeschirmten Kabelbäumen. Neben mechanischem Schutz und Zugentlastung gewährleistet die Schicht aus verzinnemtem Kupfer die fortlaufende Abschirmung beim Übergang vom Kabel auf den Stecker.

Vor Schrumpfung

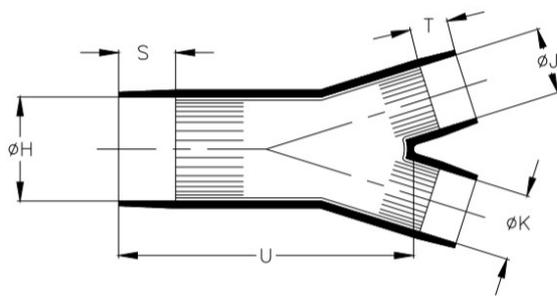

Nach Schrumpfung

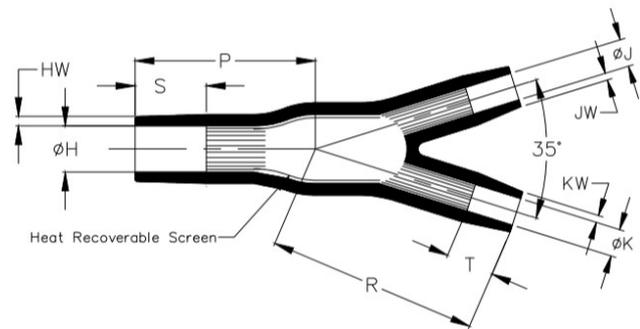

### Abmessungen in mm

Artikelnummer	Vor Schrumpfung				Nach Schrumpfung				P	R	U	HW	JW + KW
	H	J + K	S	T	H	J + K	S	T					
						+/- 20%	+/- 20%			+/- 2%			+/- 20%
382S012-25C-0	15.0	9.0	6.0	6.0	7.6	5.0	10.0	10.0	28.0	35.0	42.0	1.5	1.5
382S023-25C-0	21.0	13.0	10.0	6.0	10.3	6.2	15.0	10.0	38.0	44.0	58.0	2.0	1.5
382S028-25C-0	33.0	20.0	14.0	10.0	15.2	9.4	20.0	15.0	52.0	62.0	80.0	2.3	2.0
382S034-25C-0	40.0	23.0	17.0	13.0	20.0	12.2	25.0	20.0	66.0	82.0	98.0	2.5	2.5

### Material (nicht alle Artikel mit allen Materialien erhältlich)

Bestellcode	Material	Temperaturbereich
-25C	Elastomer (VG 95343 Pt.20. Pt. 22)	-55°C bis +150°C
-100C	Halogenfreies Rayaten (VG 95343 NES 711, 713 + 715)	-30°C bis +105°C

### Farbe

Bestellcode	Farbe
-0	Schwarz