



403A123 bis 403A155 (1 zu 3-Abzweigung)

Diese Schrumpfformteile bieten Zugentlastung und Schutz vor Abrieb für Stecker, Kabel und Litzen, speziell bei Kabelabzweigungen.

Vor Schrumpfung

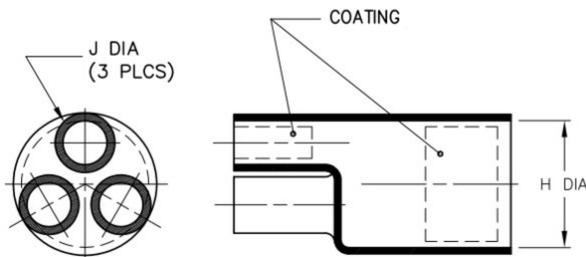

Nach Schrumpfung

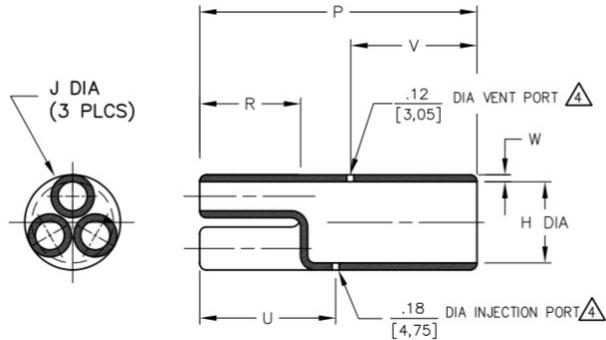

Abmessungen in mm Standardmässig ohne Öffnungen für Vergussmasse. Mit Öffnungen auf Anfrage erhältlich

Artikelnummer	Innendurchmesser (Kleber verringert Ø um max. 1.5mm)				P	R	U	V	W
	vor Schrumpfung		nach Schrumpfung						
	H	J	H	J					
403A123	31.7	14.0	17.5	4.6	88.9	20.3	34.0	37.6	2.3
403A134	44.4	22.0	22.8	8.1	88.9	30.5	40.4	40.4	3.1
403A145	62.5	29.5	35.6	12.7	127.0	38.1	55.6	50.8	3.0
403A155	70.1	29.5	35.6	12.7	127.0	38.0	55.6	50.8	3.0

Material (nicht alle Artikel mit allen Materialien erhältlich)

Bestellcode	Material	Temperaturbereich
-3	Halbsteifes Polyolefin	-55°C bis +135°C
-4	Flexibles Polyolefin	-55°C bis +135°C
-12	Viton	-55°C bis +200°C
-25	Elastomer	-75°C bis +150°C
-100	Halogenfrei	-30°C bis +105°C

Kleber

Bestellcode	Material	Temperaturbereich
/42	Polyamid Heisserschmelzkleber	-20°C bis +60°C
/86	Leistungsfähiger Heisserschmelzkleber	-55°C bis +120°C
/225	Epoxy-Polyamid Kleber	-75°C bis +150°C

Farbe

Bestellcode	Farbe
-0	Schwarz