



## 462A011 bis 462A060 (1 zu 3-Abzweigung, 30°)

Diese Schrumpfformteile bieten Zugentlastung und Schutz vor Abrieb für Stecker, Kabel und Litzen, speziell bei Kabelabzweigungen.

Vor Schrumpfung

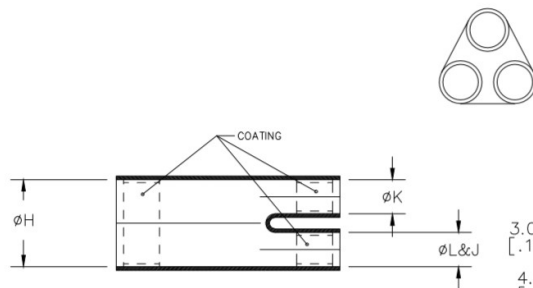

Nach Schrumpfung

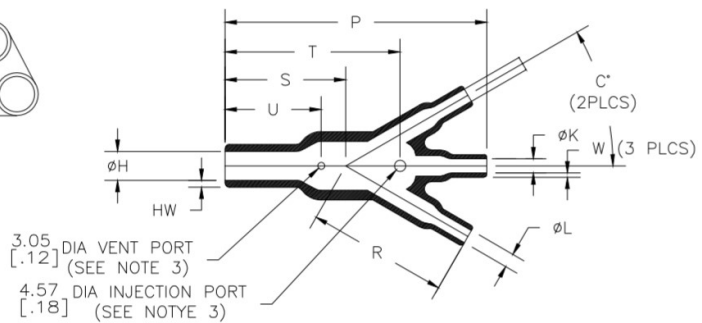

### Abmessungen in mm

Standardmässig ohne Öffnungen für Vergussmasse. Mit Öffnungen auf Anfrage erhältlich

Artikelnummer	Innendurchmesser (Kleber verringert $\phi$ um max 1.5mm)				P	R	S				
	vor Schrumpfung		nach Schrumpfung					+/- 10%	+/- 10%	+/- 10%	
	H	J	K	L	H	J	K	L			
462A011	13.20	6.60	6.60	6.60	6.60	3.60	3.60	3.60	46.00	25.00	21.00
462A023	26.90	13.20	13.20	13.20	13.20	6.90	6.90	6.90	93.00	50.00	43.00
462A034	38.60	19.30	19.30	19.30	18.80	9.70	9.70	9.70	135.00	74.00	62.00
462A046	55.60	26.90	25.40	25.40	25.40	12.40	12.40	12.40	192.00	103.00	89.00
462A060	91.40	45.70	54.60	54.60	54.60	27.40	27.40	27.40	390.00	211.00	179.00

### Material (nicht alle Artikel mit allen Materialien erhältlich)

Bestellcode	Material	Temperaturbereich
-3	Halbsteifes Polyolefin	-55°C bis +135°C
-4	Flexibles Polyolefin	-55°C bis +135°C
-12	Viton	-55°C bis +200°C
-25	Elastomer	-75°C bis +150°C
-100	Halogenfrei	-30°C bis +105°C

### Kleber

Bestellcode	Material	Temperaturbereich
/42	Polyamid Heisschmelzkleber	-20°C bis +60°C
/86	Leistungsfähiger Heisschmelzkleber	-55°C bis +120°C
/225	Epoxy-Polyamid Kleber	-75°C bis +150°C

### Farbe

Bestellcode	Farbe
-0	Schwarz