



462A214 (2 x 30°-Abzweigung)

Diese Schrumpfformteile bieten Zugentlastung und Schutz vor Abrieb für Stecker, Kabel und Litzen, speziell bei Kabelabzweigungen.

Vor Schrumpfung

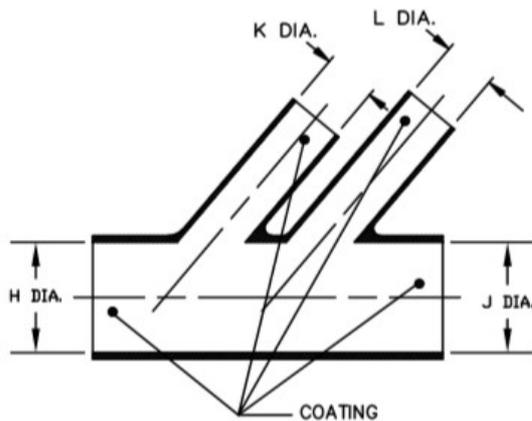

Nach Schrumpfung

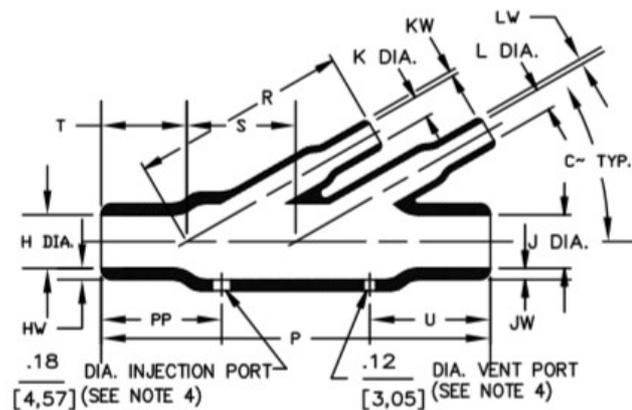

Abmessungen in mm

Artikelnummer	Innendurchmesser (Kleber verringert Ø um max 1.5mm)		P	R	S	T	U	HW + JW	KW + LW		
	vor Schrumpfung	nach Schrumpfung								Toleranz +/- 10%	
	H + J	K + L	H + J	K + L							
462A214	30.5	12.7	15.2	6.3	88.9	50.8	25.4	19.1	29.2	2.54	1.27

Material (nicht alle Artikel mit allen Materialien erhältlich)

Bestellcode	Material	Temperaturbereich
-3	Halbsteifes Polyolefin	-55°C bis +135°C
-4	Flexibles Polyolefin	-55°C bis +135°C
-12	Viton	-55°C bis +200°C
-25	Elastomer	-75°C bis +150°C
-100	Halogenfrei	-30°C bis +105°C

Kleber

Bestellcode	Material	Temperaturbereich
/42	Polyamid Heisschmelzkleber	-20°C bis +60°C
/86	Leistungsfähiger Heisschmelzkleber	-55°C bis +120°C
/225	Epoxy-Polyamid Kleber	-75°C bis +150°C

Farbe

Bestellcode	Farbe
-0	Schwarz