


522A013 (Winkel 90°, 1 zu 4-Abzweigung)

Diese Schrumpfformteile bieten Zugentlastung und Schutz vor Abrieb für Stecker, Kabel und Litzen, speziell bei Kabelabzweigungen.

Vor Schrumpfung

Nach Schrumpfung

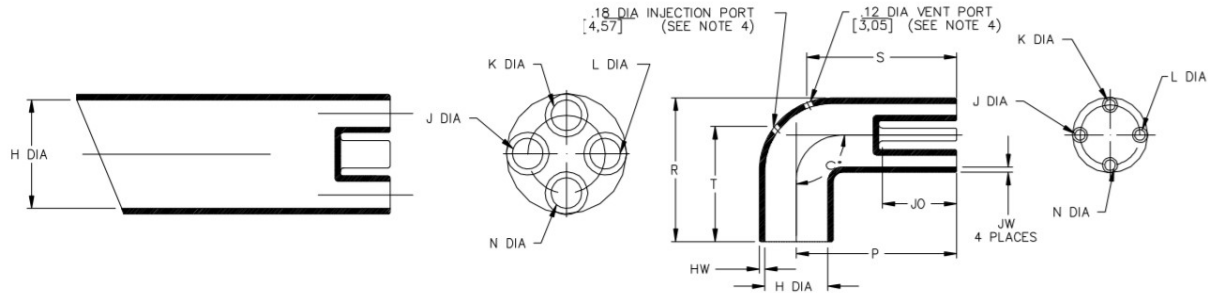

Abmessungen in mm

Standardmässig ohne Öffnungen für Vergussmasse. Mit Öffnungen auf Anfrage erhältlich

Artikelnummer	Innendurchmesser (Kleber verringert Ø um max 1.5mm)		P	R	S	T	J0	HW	JW		
	vor Schrumpfung	nach Schrumpfung	Toleranz +/- 10%				+/- 20%				
	H	J, K, L + N	H	J, K, L + N							
522A013	25.4	7.4	22.1	4.1	52.1	38.1	41.1	31.0	23.4	1.5	1.3

Material (nicht alle Artikel mit allen Materialien erhältlich)

Bestellcode	Material	Temperaturbereich
-3	Halbsteifes Polyolefin	-55°C bis +135°C
-4	Flexibles Polyolefin	-55°C bis +135°C
-12	Viton	-55°C bis +200°C
-25	Elastomer	-75°C bis +150°C
-100	Halogenfrei	-30°C bis +105°C

Kleber

Bestellcode	Material	Temperaturbereich
/42	Polyamid Heisseschmelzkleber	-20°C bis +60°C
/86	Leistungsfähiger Heisseschmelzkleber	-55°C bis +120°C
/225	Epoxy-Polyamid Kleber	-75°C bis +150°C

Farbe

Bestellcode	Farbe
-0	Schwarz