



202A312 bis 202A364 (lange, gerade, ohne Lippe)

Formteile ohne eine Lippe können direkt auf Steckergehäusen angebracht werden. Es ist keine Rille notwendig. Die Formteile bieten Zugentlastung und Schutz vor Abrieb für Stecker, Kabel und Litzen. Diese Schrumpfformteile sind auf Anfrage mit Öffnungen für Vergussmasse erhältlich.

Vor Schrumpfung

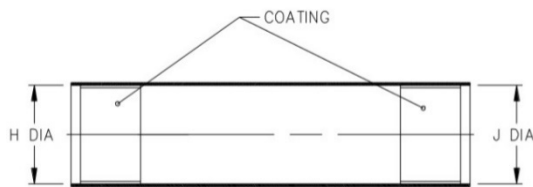

Nach Schrumpfung

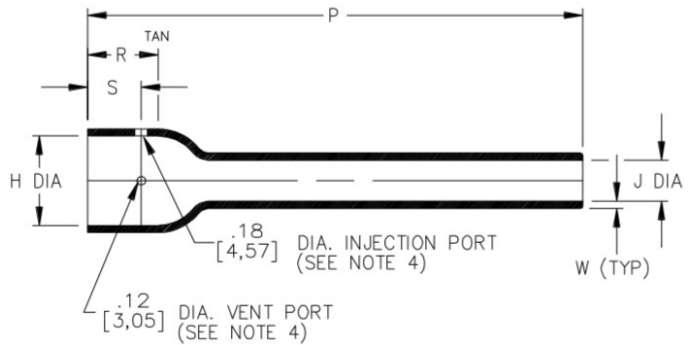

Abmessungen in mm

Standardmässig ohne Öffnungen für Vergussmasse. Mit Öffnungen auf Anfrage erhältlich

Artikelnummer	Innendurchmesser (Kleber verringert Ø um ca. 1.5mm)				P	R	S	W
	vor Schrumpfung		nach Schrumpfung					
	H	J	H	J				
202A312	20.1	20.1	16.3	6.1	127.0	15.7	12.7	2.03
202A322	24.4	24.4	16.3	7.1	127.0	15.7	12.7	2.03
202A333	30.5	30.5	20.1	8.9	146.1	15.7	12.7	2.29
202A343	41.1	41.1	25.4	10.2	162.1	22.4	19.3	2.29
202A354	52.1	52.1	32.0	14.7	179.3	25.4	19.3	2.54
202A364	66.8	66.8	41.4	17.8	179.3	25.4	19.3	2.54

Material (nicht alle Artikel mit allen Materialien erhältlich)

Bestellcode	Material	Temperaturbereich
-3	Halbsteifes Polyolefin	-55°C bis +135°C
-4	Flexibles Polyolefin	-55°C bis +135°C
-12	Viton	-55°C bis +200°C
-25	Elastomer	-75°C bis +150°C
-100	Halogenfrei	-30°C bis +105°C

Kleber

Bestellcode	Material	Temperaturbereich
/42	Polyamid Heisserschmelzkleber	-20°C bis +60°C
/86	Leistungsfähiger Heisserschmelzkleber	-55°C bis +120°C
/225	Epoxy-Polyamid Kleber	-75°C bis +150°C

Farbe

Bestellcode	Farbe
-0	Schwarz