


202E334 bis 202E346 (gerade, Slim Line, ohne Lippe)

Formteile ohne eine Lippe können direkt auf Steckergehäusen angebracht werden. Es ist keine Rille notwendig. Die Formteile bieten Zugentlastung und Schutz vor Abrieb für Stecker, Kabel und Litzen. Diese Schrumpfformteile sind auf Anfrage mit Öffnungen für Vergussmasse erhältlich.

Vor Schrumpfung

Nach Schrumpfung

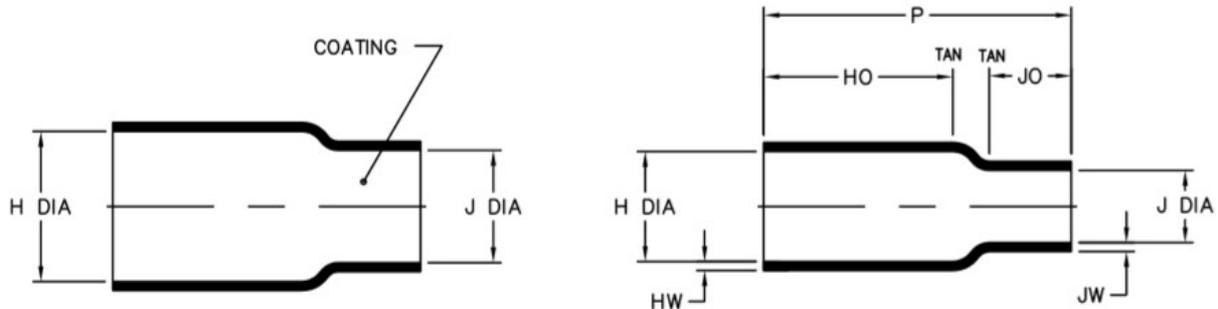

Abmessungen in mm

Artikelnummer	Innendurchmesser (Kleber verringert Ø um ca. 1.5mm)		P	H0	JO	HW	JW		
	vor Schrumpfung	nach Schrumpfung							
	H	J	Toleranz +/- 10%		+/- 25%				
	H	J	H	J					
202E334	12.7	11.2	10.7	2.8	63.5	41.1	15.7	1.52	1.52
202E336	20.8	20.6	10.7	5.3	63.5	41.1	16.5	1.52	1.52
202E344	22.1	11.2	18.8	2.5	53.3	27.9	15.7	2.29	1.52
202E346	22.1	20.6	18.8	7.9	53.3	27.9	14.0	2.29	1.52

Material (nicht alle Artikel mit allen Materialien erhältlich)

Bestellcode	Material	Temperaturbereich
-3	Halbsteifes Polyolefin	-55°C bis +135°C
-4	Flexibles Polyolefin	-55°C bis +135°C
-12	Viton	-55°C bis +200°C
-25	Elastomer	-75°C bis +150°C
-100	Halogenfrei	-30°C bis +105°C

Kleber

Bestellcode	Material	Temperaturbereich
/42	Polyamid Heisschmelzkleber	-20°C bis +60°C
/86	Leistungsfähiger Heisschmelzkleber	-55°C bis +120°C
/225	Epoxy-Polyamid Kleber	-75°C bis +150°C

Farbe

Bestellcode	Farbe
-0	Schwarz